


## Sicherheitsbehälter ASF 445 D

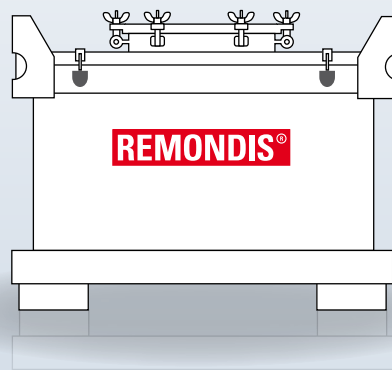

Vollverzinkter Spezialbehälter für flüssige gefährliche Abfälle

### Einsatzzweck

Der ASF 445 D ist ein Spezialbehälter für den Transport und die Lagerung von brennbaren und wassergefährdenden flüssigen Stoffen.

Das doppelwandige feuerverzinkte Behälter-/Wannensystem gewährleistet besondere Sicherheit, so dass keine zusätzliche Auffangwanne erforderlich ist. Der Behälter entspricht der DIN 30741, Teil 2. Zugelassen als IBC mit den Verpackungsgruppen II und III für den Transport nach ADR, RID (GGVSEB) und IMDG-Code. Ebenso ist der ASF 445 D zugelassen als Entnahme- oder Sammelbehälter für nicht-brennbare und brennbare Stoffe der Gefahrenklasse AI, AII und AIII mit einem Flammpunkt > 55 °C gem. TRbF 143.

### Technische Daten

- Volumen: 425 Liter
- Leergewicht 250 kg
- Höhe: 900 mm
- Breite: 1.000 mm
- Tiefe: 1.200 mm
- ADR-Code: 31A/Y/..