


# Bergedruckbehälter

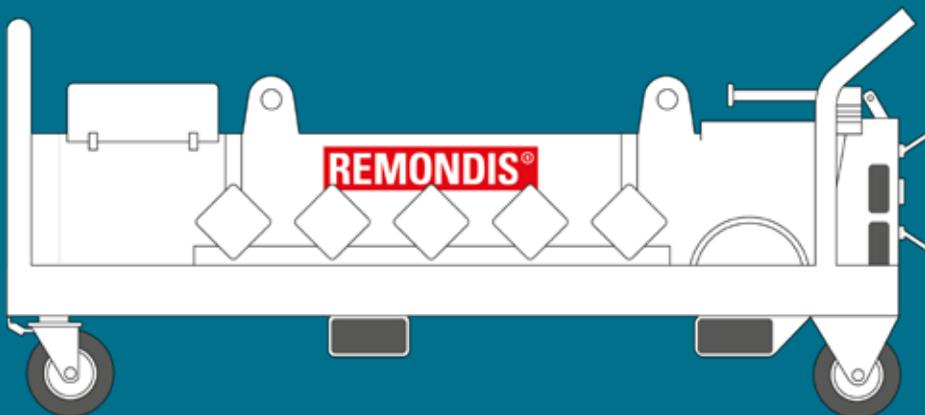

!

Zubehör, Sonderausstattungen und Sonderausführungen auf Wunsch. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informieren Sie gerne ausführlich.

## Bergedruckbehälter

Transport defekter Druckflaschen aus Stahl gefüllt mit Butan, Chemikalien unter Druck (UN 3500 bis UN 3505), Chlor, Chlorwasserstoff, Kältemittel (FCKW), Sauerstoff, Schwefelwasserstoff, Stickoxid, Phosgen, Propan, etc.

## Bergedruckbehälter

Höhe: .....930 mm  
Breite: .....526 mm  
Länge: .....2.250mm  
(Innen: .....2.100mm)

## Zusatzinfo

Eigengewicht: .....ca. 520 kg  
Nutzvolumen: .....168 l  
Zul. Betriebsdruck: .....75 bar  
Zul. Betriebstemperatur: ..70 Grad  
Durchmesser innen: .....332 mm